


PORTILLON DE PROTECTION PISCINE

FICHE TECHNIQUE 1/2



SECURIPOOL
BARRIÈRE PISCINE NF P90-306

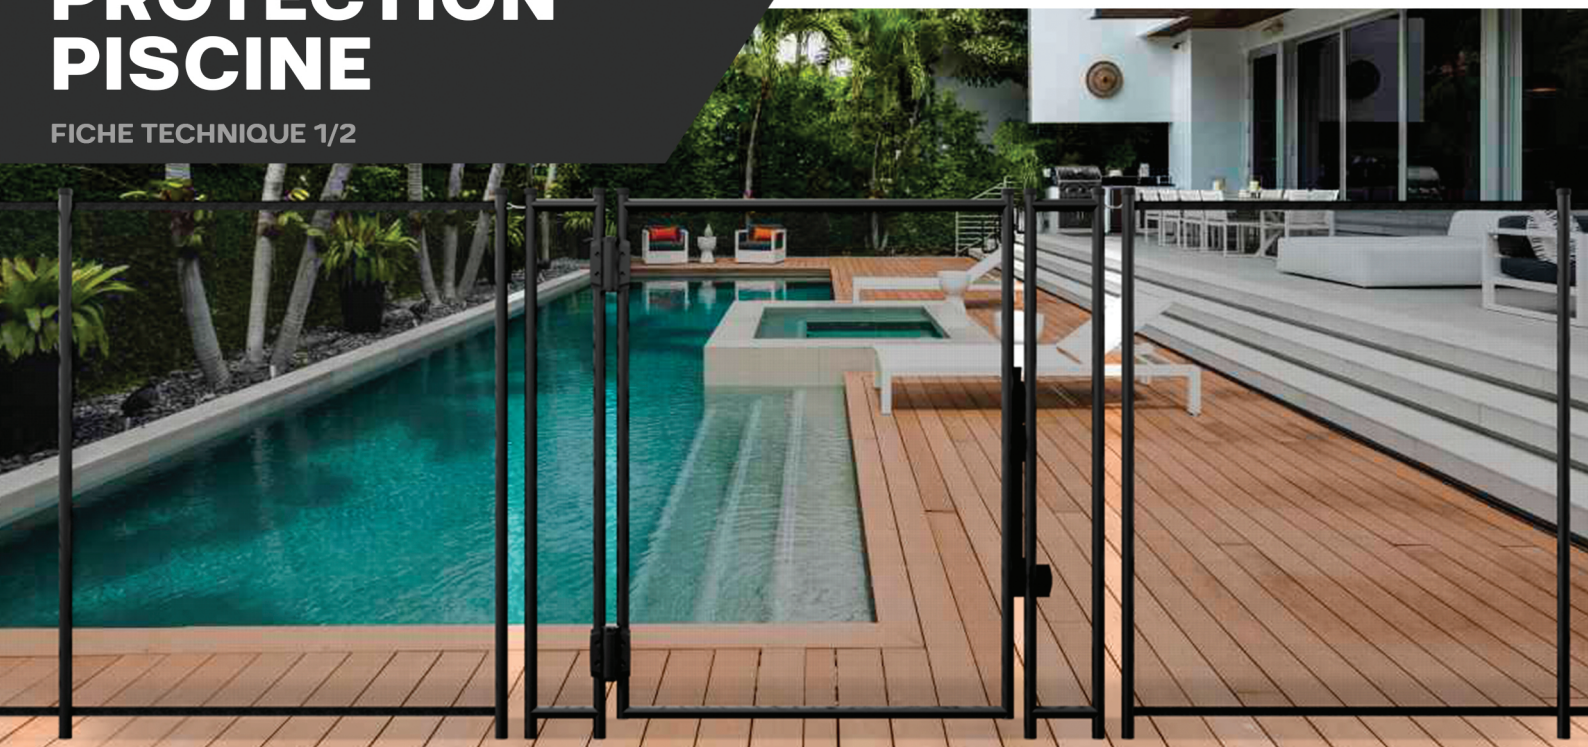

DÉMONTABLE

S'installe et se démonte en quelques minutes sans outils. Pour tous types de piscine.

ESTHÉTIQUE

Effet de transparence, sécurisez votre piscine privée ou collective en toute discrétion !

AUTOMATIQUE

Fermeture automatique, serrure magnétique MagnaLatch dernière génération.



TRANSPARENCE
Surveillance aisée de votre piscine



INSTALLATION

Le portillon piscine SECURIPOOL doit impérativement être monté sur sol rigide et stabilisé, par exemple chape en béton, carrelage, dallage, plots béton, etc.

SÉCURITÉ

Fermeture automatique TruClose et serrure D&D MagnaLatch, la référence !

Dimensions Françaises, design identique aux modules Securipool, disponible en 5 coloris





COMPOSITION DU PORTILLON

- 2 Cadres aluminium laqués de hauteur 123.5 cm à l'extrémité desquels sont fixés 2 piquets inox de 195mm de hauteur dont 95mm pour la fixation au sol. Coloris noir, vert, marron, gris ou sable.
- 1 Cadre/portillon de 90cm de large avec filet en polyester enduit PVC ultra résistant traité anti-UV, couleur noir, vert, marron, gris ou sable. Largeur totale avec les 2 cadres latéraux 130cm.
- 1 Serrure de sécurité D&D MagnaLatch Magnétique à fixer sur le portillon. Elle permet le verrouillage et le déverrouillage de l'accès au bassin conformément à la norme.
- 1 Paire de charnières D&D TruClose réglables pour la fermeture automatique avec système anti-escalade enfant.
- 4 Fourreaux/manchons (longueur 10cm, perçage $\varnothing 16\text{mm}$) en thermoplastique à fixer au sol dans lesquels viennent se loger les tiges/piquets inox correspondantes.
- Etiquette autocollante imprimée sur laquelle figurent les conseils de sécurité conformément à la norme.
- Notice complète d'installation et d'utilisation.

DIMENSIONS DE LA PISCINE	Nombre modules 3m (à titre indicatif)	DIMENSIONS DE LA PISCINE	Nombre modules 3m (à titre indicatif)
6M x 3M	10	7M x 3M	10
8M x 4M	10	9M x 4M	12
10M x 5M	12	12M x 6M	16

INSTALLATION

La Portillon de piscine SECURIPOOL doit impérativement être installé sur un sol rigide et stabilisé : chape ou dalle béton, carrelage, dallage, plots béton, etc.

Chaque poteau doit être inséré dans son fourreau/manchon qui devra être scellé au sol.

La barrière et le Portillon SECURIPOOL doivent être implantés à au moins 1 mètre du bord du bassin.

Le portillon doit être obligatoirement positionné entre deux modules posés en ligne droite.

Le portillon SECURIPOOL ne doit pas être installé dans un angle.

VOTRE REVENDEUR CONSEIL

FTSECUPT_0810_FR

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.